

Divizia Mobile **FRISCHBETON**

- Divizia de Mobile **FRISCHBETON** (STRABAG Group) propune soluții de producție și furnizare beton pentru diverse proiecte de *infrastructură, construcții civile și industriale.*



INTRODUCERE

Un rol strategic în această activitate îl au stațiile mobile de beton, întrucât permit producerea betonului direct pe șantier, cu eficiență și calitate constantă.

Prin utilizarea stațiilor mobile, FRISCHBETON reduce costurile logistice, optimizează timpii de execuție și contribuie la sustenabilitatea proiectelor, oferind soluții flexibile adaptate fiecărui tip de lucrare.



© Copyright

FRISCHBETON

Proiecte

01 Târgu Mureș

02 Chețani

03 Oradea

04 Rucăr

05 Tomșani

06 Vaslui

07 Kogălniceanu I+II

Furnizare beton în diverse segmente

Târgu Mureș

Denumire proiect:
Autostrada
Transilvania –
tronsonul
Ungheni – Târgu
Mureș (parte din
A3)



Chețani

Denumire proiect:
Autostrada
Transilvania (A3) –
Lotul Chețani –
Câmpia Turzii




- **Stație de tip:** Stetter NH3
- **Malaxor:** 3 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 80-100 m³/h
- **Client:** STRABAG
- **Descriere proiect:** Autostrada Târgu Mureș – Ungheni (9,3 km)
- **Perioadă de execuție:** 19 luni (iulie 2020 – februarie 2022)
- **Volum beton rutier turnat:** 58.000 m³.

- **Stație de tip:** Liebherr Betomix 2.25
- **Malaxor:** 2.25 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 80-100 m³/h
- **Client:** STRABAG / GEIGER ROMÂNIA
- **Descriere proiect:** Autostrada Transilvania Lotul Chețani - Câmpia Turzii (16 km)
- **Perioadă de execuție:** 14 luni (octombrie 2022 – decembrie 2023)
- **Volum beton turnat:** 45.000 m³

Furnizare beton în diverse segmente



- **Stație de tip:** Stetter 3.0
- **Malaxor:** 3 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 80-100 m³/h
- **Client:** STRABAG
- **Descriere proiect:** Leagă centura Oradea de autostrada A3 (19 km)
- **Perioadă de execuție:** 24 luni (martie 2022 - martie 2024)
- **Volum beton turnat:** 84.000 m³.

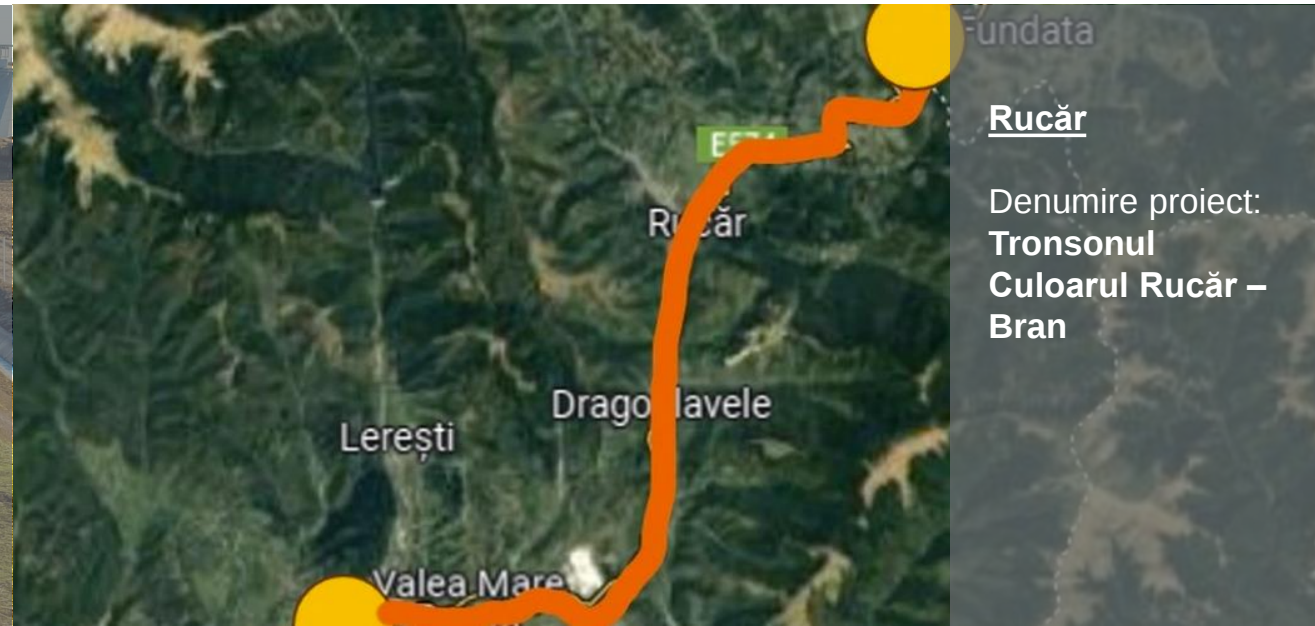


- **Stație de tip:** Stetter M 2.5
- **Malaxor:** 2,5 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 70-90 m³/h
- **Client:** ANTERPRIZA DE LUCRĂRI ȘI CONSTRUCȚII CLUJ
- **Descriere proiect:** Modernizare DN73 lot Câmpulung-Fundata
- **Perioadă de execuție:** 16 luni (2024 – 2026)
- **Volum beton turnat:** 70.000 m³.

Furnizare beton în diverse segmente

Tomsani

Denumire proiect:
Autostrada A7
Ploiești – Buzău:
Secțiunea 1
Dumbrava – Mizil

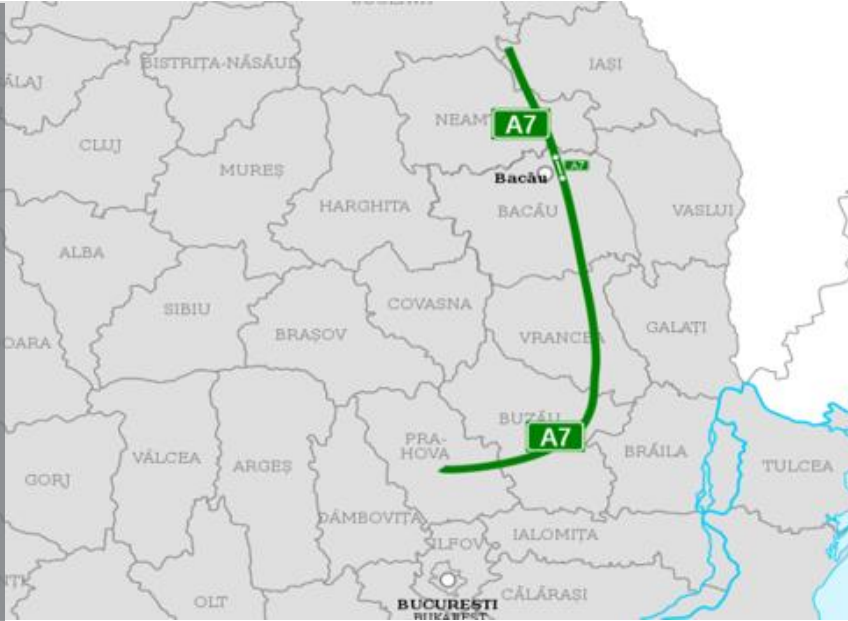

- **Stație de tip:** Stetter HN3 Mixer
- **Malaxor:** 3 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 80-100 m³/h
- **Client:** RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL
- **Descriere proiect:** Autostrada A7 „Moldova” (21 km)
- **Perioadă de execuție:** 12 luni (mai 2024 - mai 2025)
- **Volum beton turnat:** ≈ 46.000 m³.

Vaslui

Denumire proiect:
Parcul Eolian
PROWIND



- **Stație de tip:** TubloMIX Elba 90
- **Malaxor:** 2m³ cu o capacitate de producție a betonului de 40-60 m³/h
- **Client:** STRABAG
- **Descriere proiect:** 23 de fundații pentru turbine
- **Perioadă de execuție:** 6 luni (2025)
- **Volum beton turnat:** 25.000 m³.

Furnizare beton în diverse segmente



Kogălniceanu I

Denumire proiect:
**Baza Aeriană 57
„Mihail Kogălniceanu”**



Kogălniceanu II

Denumire proiect:
**Baza Aeriană 57
„Mihail Kogălniceanu”**

- **Stație de tip:** Stetter HN2
- **Malaxor:** 2 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 40-60 m³/h
- **Client:** APOLODOR IMPEX SRL
- **Descriere proiect:** Organizare de șantier– lucrări pregătitoare
- **Perioadă de execuție:** 12 luni (mai 2024 - mai 2025)
- **Volum beton turnat:** 27.000 m³.

- **Stații de tip:** Elba + Nisbau (2 stații)
- **Malaxoare:** 3 m³ + 3 m³ cu o capacitate de producție a betonului de 200 m³/h
- **Client:** STRABAG
- **Descriere proiect:** Pistă aeroport
- **Perioadă de execuție:** 12 luni (iunie 2025 – iunie 2026)
- **Volum beton rutier turnat:** 120.000 m³.

Contact

DI.
Iulică Petre
Manager Grupa Mobile

Calea 13 Septembrie, nr. 90
Et.2, Cam.2.14,
București, Sector 5, 050726
iulica.petre@frischbeton.ro
+40 731 367 545



www.frischbeton.ro